

LUBRICANTES ESPECIALES PARA

GRÚAS



LIEBHERR

Manitowoc

 **TEREX**[®]

DEMAG[®]
TADANO GROUP

GROVE

JCB



EL LUBRICANTE CORRECTO PARA CADA APLICACIÓN



PRODUCTOS por APLICACIÓN en GRÚAS TELESCÓPICAS

Patines del boom


- Berulit GA 2500 (patines metálicos)
- Berulub Pal 1 (patines plásticos)

Engranajes abiertos de ruedas / sistema de giro

- Berulit GA 2500 Spray

Rodamientos de apoyo de ruedas de mando

- High Lub FA 67 400 KS

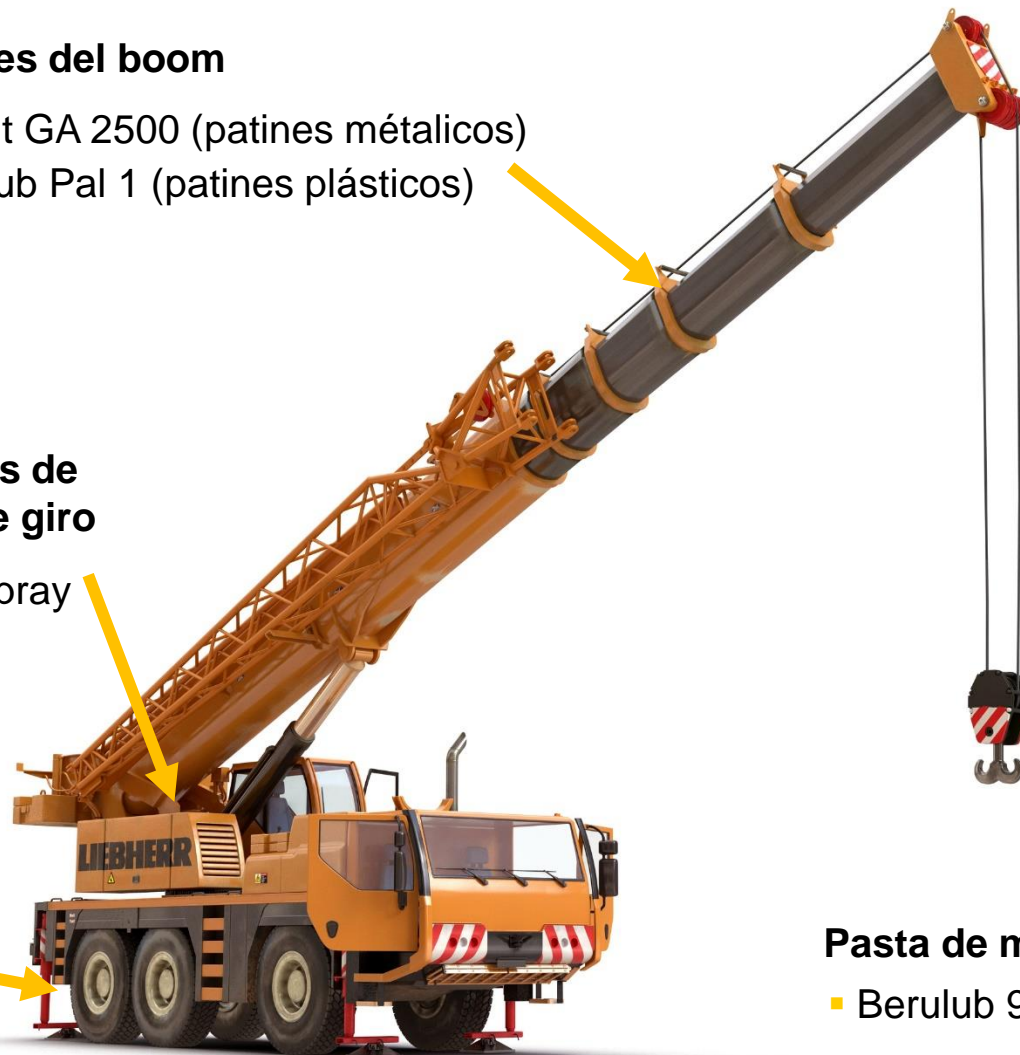

Cables de acero

- High Lub SW 2



Pasta de montaje

- Berulub 932 Antiseize

PRODUCTOS por APLICACIÓN en GRÚAS PORTUARIARIAS


Sistema de lubricación central

- High Lub LFB 2000



Pasta de montaje

- Berulub 932 Antiseize

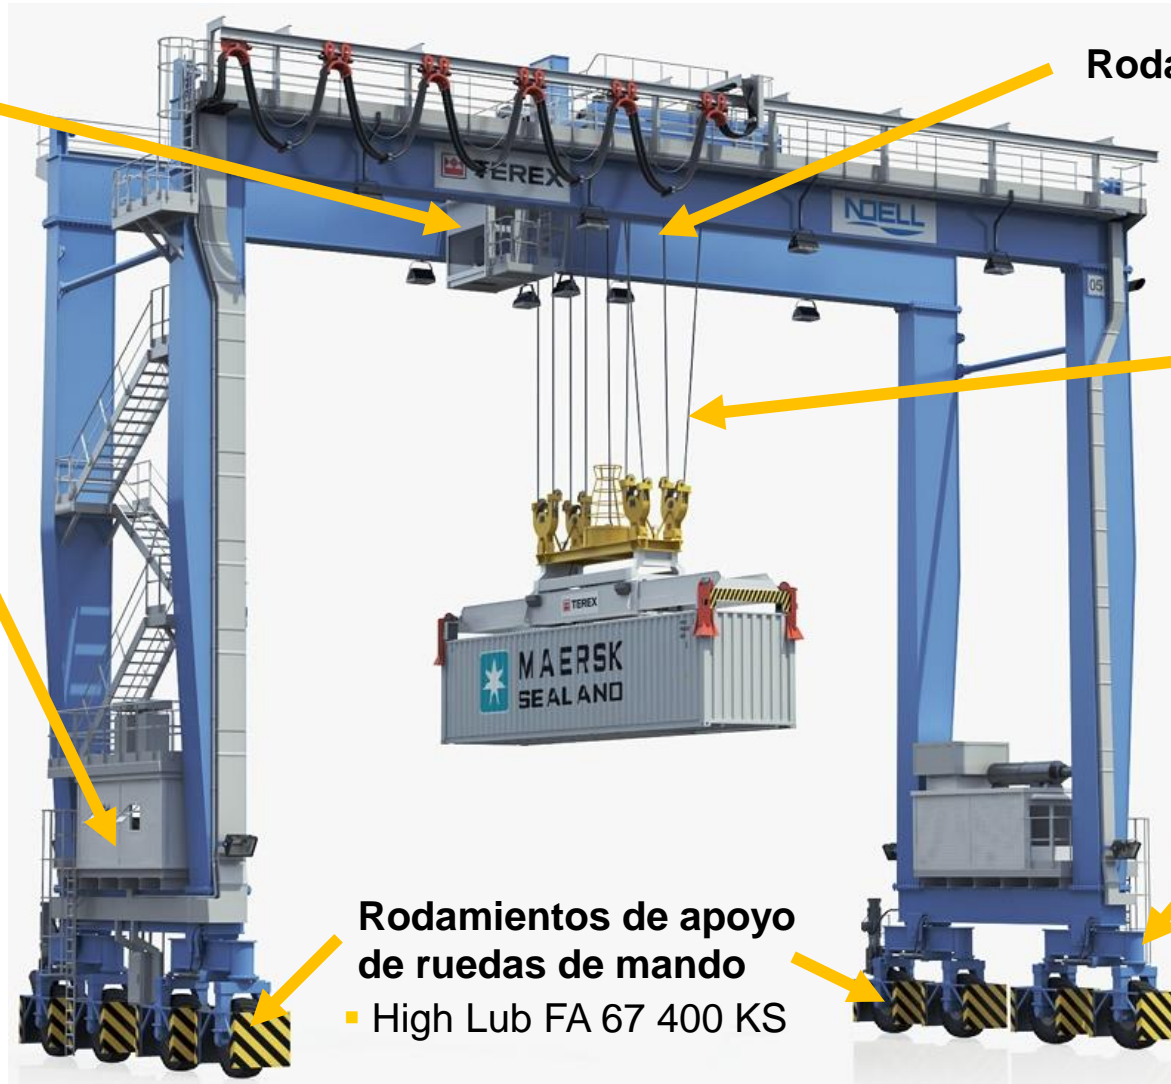

Rodamientos de motores eléctricos

- Berutox FE 18 EP

Cables de acero

- High Lub SW 2

Engranajes abiertos de ruedas de mando

- Berulit GA 2500

Rodamientos de apoyo de ruedas de mando

- High Lub FA 67 400 KS

LUBRICANTES por PUNTO DE APLICACIÓN

APLICACIÓN	PRODUCTO	TIPO DE LUBRICANTE
Patines del boom	Bechem Berulub Pal 1 (patines plásticos)	Pasta multipropósito blanca, adhesiva y antiruido Grado NLGI: 1. Para plumas telescópicas, para amortiguar vibraciones de fricción o transmisiones de sonido. Contiene PTFE.
	Bechem Berulit GA 2500 (patines metálicos)	Grasa para grandes engranajes abiertos que operan bajo grandes cargas y altas velocidades circunferenciales. Grado NLGI 00.
Cables de acero	Bechem High-Lub SW 2	Grasa multiuso adecuada para atmósferas salinas, grado NLGI 1-2. Con aditivos EP. Muy buena resistencia al agua y bombeabilidad.
Ruedas de mando	Bechem Berulit GA 2500 Spray (Engranajes abiertos sist. giro)	Grasa para grandes engranajes abiertos que operan bajo grandes cargas y altas velocidades circunferenciales. Grado NLGI 00. Temperatura de servicio hasta 200 °C.
	Bechem High-Lub FA 67-400 (rodamientos de apoyo)	Grasa de larga vida y trabajo pesado NLGI 2. Para lubricar cojinetes y rodamientos sobre un amplio rango de temperaturas, sujetos a cargas elevadas y de impacto. Muy buenas propiedades de sellado contra el agua y excelente protección permanente contra la corrosión.

LUBRICANTES por PUNTO DE APLICACIÓN

APLICACIÓN	PRODUCTO	TIPO DE LUBRICANTE
Motores eléctricos	Bechem Berutox FE 18 EP (rodamientos)	Grasa de alto rendimiento para cojinetes y rodamientos alta velocidad, motores eléctricos, sopladores y ventiladores.
Montaje	Pasta Bechem Berulub 932 Antiseize	Pasta para tornillos y para todo tipo de conexiones roscadas a altas temperaturas. Protege los mecanismos del gripaje y la corrosión. No es tóxico.



Rolenor
Lubricantes Industriales
URUGUAY | COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS

Teléfono: (+1) 832-308-9332

sales@rolenor.com

www.rolenor.com